

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 10 W | Универсальный прожектор со световым потоком до 1200 лм



Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Применения на улице (IP65)
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Сады, балконы и другие открытые площадки

Преимущества продукта

- Яркая, прочная и долговечная
- Комфортное и равномерно освещение благодаря матированному рассеивателю из закаленного стекла
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- 5 лет гарантии

Особенности продукта

- Симметричное светораспределение с углом 100° x 100°, с применением отражателя
- Интегрированный драйвер с широким диапазоном переменного входного напряжения 100 - 277 В
- Защита от скачков напряжения до 4 кВ (Ф/Н-З), 2 кВ (Ф-Н)
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1 м (H05RN-F), с изолированными жилами 3 x 1,0 мм²




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	10,00 W
Номинальное напряжение	100...277 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	49 mA
Пусковой ток	3,68 A
Время пускового тока T_{h50}	27 μ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	195
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	142
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	228
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Integrated LED driver

Фотометрические данные

Световой поток	1200 lm
Световая отдача	120 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcn
Сила света	-
Уровень пульсации (Pst LM)	-
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	-
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	100 ° x 100 °

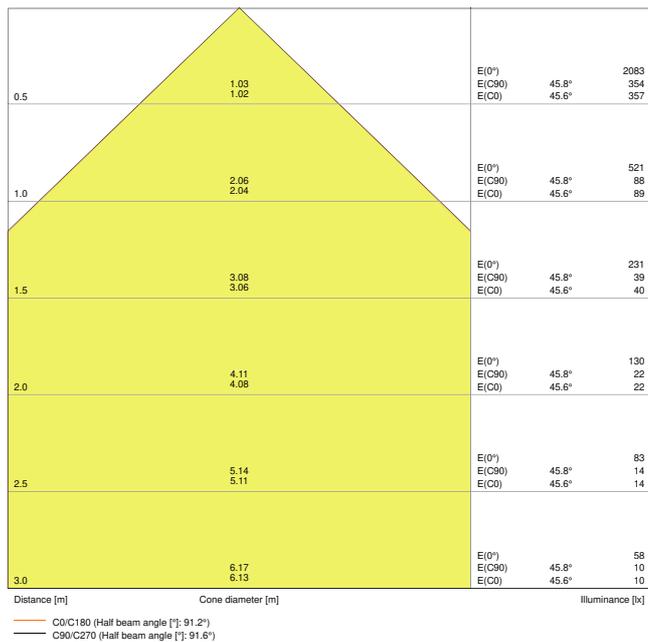


LDC typ cone

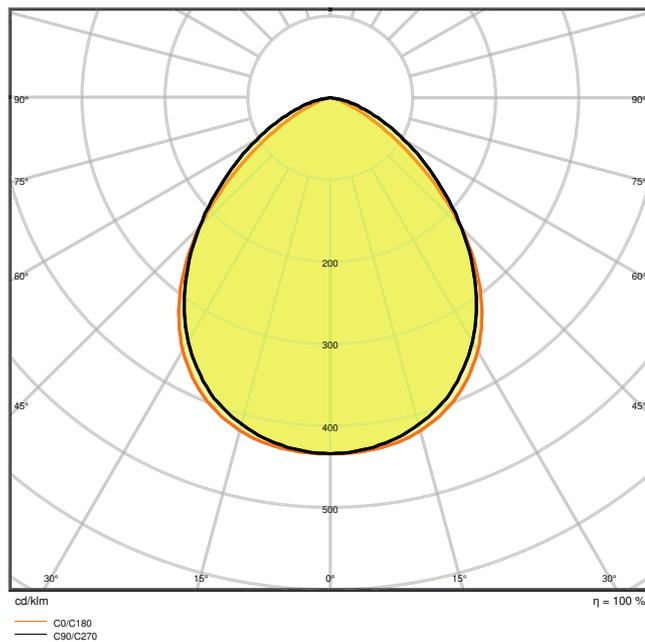


LDC typ polar

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	122.00 mm
Ширина	131.00 mm
Высота	36.00 mm
Вес продукта	400,00 g
Длина кабеля	1000 mm

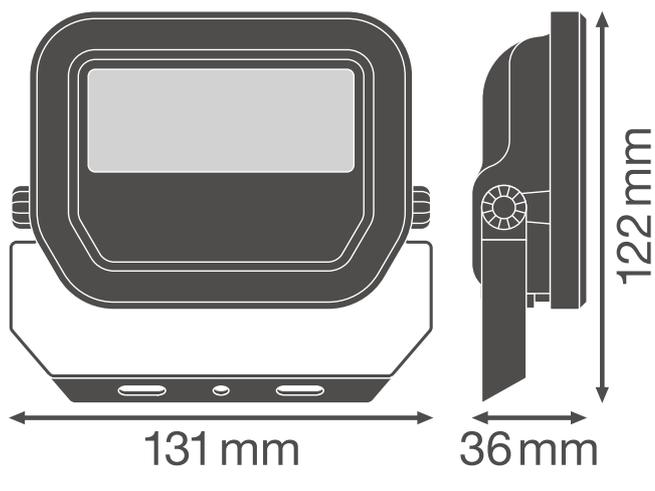

Product line drawing with numbers

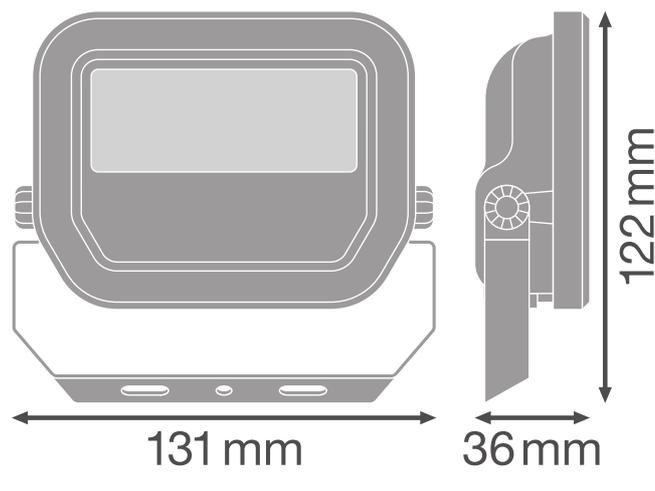

Product line drawing with numbers

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал светоизлучающей поверхности	Стекло
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+50 °C
t хранения	-40...+70 °C
Тип соединения	Кабель, 3-полюсный
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK07
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall / Ceiling / Floor
Среда приложения	Outdoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

С источником света	Да
--------------------	----

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Количество циклов переключения	100000

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Выходной ток	220 mA
ЭПРА - выходной ток в прерывистом режиме	< 50 %

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / CB / ENEC / EAC / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет
Защита от попадания мяча	Нет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Addon Technical Information
	Addon Technical Information
	Документация
	Declarations Of Conformity CE
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)

ЗАГРУЗКИ


	ROLF file (RELUX)
	M4D file (3D Model with rotation axis)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075420885	Folding box 1	136 mm x 57 mm x 118 mm	447.00 g	0.91 dm ³
4058075420892	Shipping box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840.00 g	14.83 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	A	B	C	Класс	Энергоэффективность
10 W	58	60	5.5	2x M4	0.014lm ²
20 W	58	60	5.5	2x M5	0.018lm ²
30 W	58	90	5.5	2x M5	0.021lm ²
50 W	70	110	5.5	2x M6	0.026lm ²



Ссылки

- For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.