

Архитектурные светодиодные светильники серии FL-LED WallNail





Архитектурные светодиодные светильники FL-LED WallNail применяются для подсветки фасадов зданий, входного пространства, патио, балконов. Представлены в мощности 105Вт, имеют степень защиты от влаги и пыли IP54. FL-LED WallNail имеет 2 светодиодных модуля, расположенных в верхней и нижней части корпуса; цветовую температуру излучения 3000+4000+6000К с возможностью выбора. Индекс цветопередачи Ra≥80. Светильники имеют низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу.



СЕРИЯ

FL-LED WallNail

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| МОЩНОСТЬ | 10Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 1000Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000+4000+6000К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В |
| ЕЕС | A+ |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | Ra≥80 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP54 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -20°С ДО +45°С |

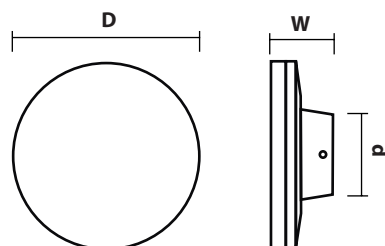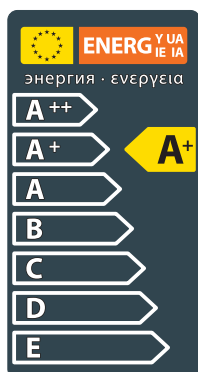

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | D ДИАМЕТР (мм) | W ШИРИНА (мм) | d ЗАДНИЙ ДИАМЕТР | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED WallNail-WM018 10W-CCT Black | 10 | 1000 | 150 | 50 | 65 | 3000+4000+6000 | 220-240 | 4657352613257 | 488 | 20 |