

## Подвесной светодиодный светильник FL-LED HB-UFO



FL-LED HB-UFO - серия подвесных светодиодных светильников торговой компании FOTON Lighting, представленная в мощностях 50/100/150/ 200/ 250/ 300Вт. Светодиодные светильники серии FL-LED HB-UFO имеют степень защиты от влаги и пыли IP55 и являются энергоэффективной заменой классических промышленных подвесных светильников. Спектр применения очень широк: складские помещения, спортивные залы, эстакады, торговые павильоны, производственные площади. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла.


### СЕРИЯ

### FL-LED HB-UFO



МОЩНОСТЬ  
СВЕТОВОЙ ПОТОК  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ЕЕС  
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ  
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ  
МАТЕРИАЛ КОРПУСА  
ЦВЕТ КОРПУСА  
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ  
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

50Вт / 100Вт / 150Вт / 200Вт / 250Вт / 300Вт  
4500Лм / 9000Лм / 13500Лм / 18000Лм /  
22500Лм / 22500Лм / 22500Лм  
4200К / 6400К  
220В-240В  
А+  
90°  
Ra≥80  
ИНЗЫ  
ПЛАСТИКОВЫЕ Л  
МЕТАЛЛ  
ЧЕРНЫЙ  
IP55  
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)  
С +1°С ДО +40°С  
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

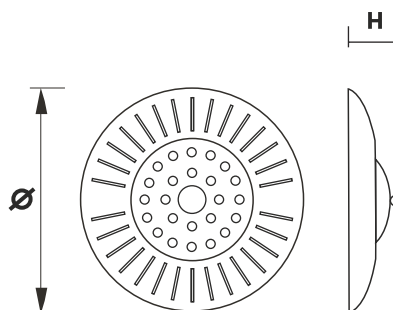

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED HB-UFO 50W 4200K	50	4500	250	70	220	4200	4657352609243	850	6
FL-LED HB-UFO 50W 6400K	50	4500	250	70	220	6400	4657352609250	850	6
FL-LED HB-UFO 100W 4200K	100	9000	250	70	220	4200	4657352609267	1100	6
FL-LED HB-UFO 100W 6400K	100	9000	250	70	220	6400	4657352609274	1100	6
FL-LED HB-UFO 150W 4200K	150	13500	300	75	220	4200	4657352609281	1500	6
FL-LED HB-UFO 150W 6400K	150	13500	300	75	220	6400	4657352609298	1500	6
FL-LED HB-UFO 200W 4200K	200	18000	350	83	220	4200	4657352609304	1950	6
FL-LED HB-UFO 200W 6400K	200	18000	350	83	220	6400	4657352609311	1950	6
FL-LED HB-UFO 250W 4200K	250	22500	400	91	220	4200	4657352612229	1950	6
FL-LED HB-UFO 250W 6400K	250	22500	400	91	220	6400	4657352612236	1950	6
FL-LED HB-UFO 300W 4200K	300	27000	400	91	220	4200	4657352612243	1950	6
FL-LED HB-UFO 300W 6400K	300	27000	400	91	220	6400	4657352612250	1950	6