

G5 патроны, аксессуары

Для люминесцентных ламп T5 (T16)

Макс. допустимая температура T_m
на тыльной стороне патрона: 110 °C

G5 сквозной/накладной патрон

Высота оси сквозного патрона: 13,2 мм

Высота оси накладного патрона: 15,2 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Установочный паз под винт M3

Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09105

№ заказа: 100305



G5 торцевой патрон

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500


Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Ножи с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 2,6 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09205

№ заказа: 100310



G5 торцевой патрон

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Ножи с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 2,8 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09404

№ заказа: 505732



G5 торцевой патрон

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Ножи с тыльной стороны для стенки до 1,2 мм

Вес: 2,9/3,3 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09405/09406

№ заказа: 505733

№ заказа: 505734 с компенсирующей пружиной

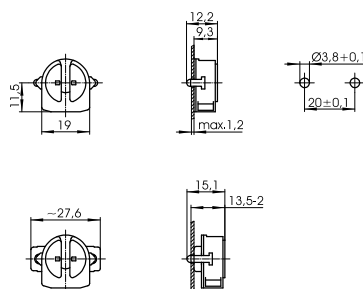

Патроны и аксессуары для люминесцентных ламп

G5 сквозные патроны

Высота оси: 15 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 3,5/3,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09420/09421

№ заказа: 505737 со стопором

№ заказа: 505739 без стопора

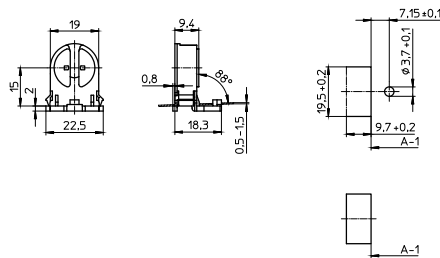

1

2

G5 сквозные патроны

Высота оси: 20 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 4,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09432/09433

№ заказа: 545933 со стопором

№ заказа: 545935 без стопора

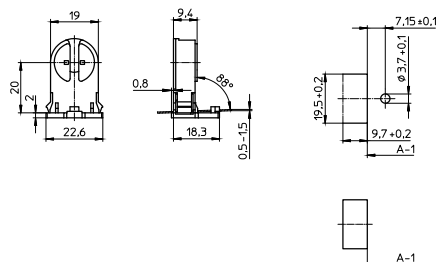

3

4

G5 сквозные патроны

Высота оси: 25 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Боковые защелки для стенки 0,5-1,5 мм

Вес: 4,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09434/09435

№ заказа: 545937 со стопором

№ заказа: 545939 без стопора

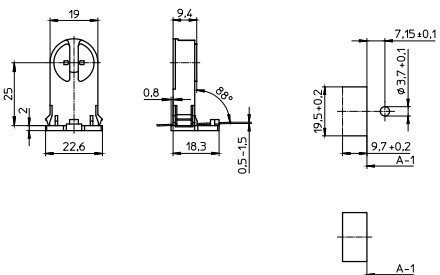

5

6

G5 вставной патрон

Высота оси: 14 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 3,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09440

№ заказа: 505747



7

8

G5 сквозной патрон

Высота оси: 18 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 3,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09446

№ заказа: 545894



9

10

G5 сквозной патрон

Высота оси: 23 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Установочные защелки снизу для стенки 0,6-1 мм

Монтаж провода сбоку или в основание

Вес: 4,2 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09447

№ заказа: 545896



G5 вставной патрон

Высота оси: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, ротор: PBT GF, белый

T140, номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²


Защелки в основании для стенки до 1 мм

Монтаж провода сбоку

Вес: 3,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09460

№ заказа: 505751



G5 патрон

Накидной на лампы

Корпус: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²



Держатель штырька лампы для надежного контакта

Ламподержатель 109685 (смотри ниже)

Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт

Тип: 09170

№ заказа: 109686



Ламподержатель для ламп Ø 16 мм


Материал: оцинкованная сталь

Установочное отверстие для винта M3,5

Вес: 1,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 94088

№ заказа: 109685



Ламподержатель для ламп Ø 16 мм

Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный

Вставная ножка для отверстия Ø 5,5 мм

Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 84001

№ заказа: 500757

