



Декоративные накладные светодиодные светильники FL-LED Tondi применяются для общего освещения жилых и офисных помещений. Представлены в мощностях от 20 до 70Вт и имеют степень защиты от влаги и пыли IP44. Светильники FL-LED Tondi имеют цветовую температуру излучения: 3000К, 4000К, 6500К. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Светильник имеет низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу.

## СЕРИЯ

## FL-LED Tondi

30 лет\*



LED

МОЩНОСТЬ	20Вт / 25Вт / 30Вт / 40Вт / 50Вт / 60Вт / 70Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2000Лм/ 2500Лм/ 3000Лм/ 4000Лм/ 5000Лм/ 6000Лм/ 7000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP44
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -5°С ДО +40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



Универсальная монтажная пластина\* позволяет осуществлять быструю и простую замену светильника на большую/меньшую ваттность или другую форму светильника.

\*-(для светильников моделей Tondi и Metru)

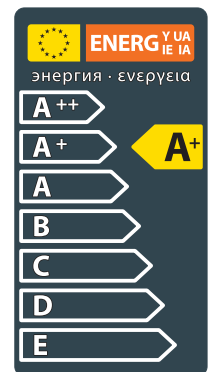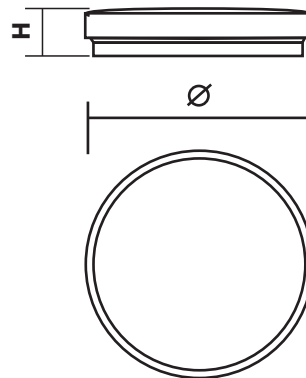

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Tondi 20W 3000K/4000K/6500K	20	2000	250	50	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614070/612663/614087	355	20
FL-LED Tondi 25W 3000K/4000K/6500K	25	2500	300	50	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614094/614100/614117	450	20
FL-LED Tondi 30W 3000K/4000K/6500K	30	3000	320	50	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614124/612670/614131	510	20
FL-LED Tondi 40W 3000K/4000K/6500K	40	4000	370	50	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614148/612687/614155	660	20
FL-LED Tondi 50W 3000K/4000K/6500K	50	5000	385	55	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614162/614179/614186	740	20
FL-LED Tondi 60W 3000K/4000K/6500K	60	6000	445	60	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614193/612694/614209	905	10
FL-LED Tondi 70W 3000K/4000K/6500K	70	7000	445	60	160°	3000K/4000K/6500K	220-240	4657352614216/614223/614230	1015	10