


Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD RGB





Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD RGB представлен в мощностях 50 Вт и 100Вт и цветовой температурой излучаемого света мультикоolor. Прожекторы управляются с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Пульт дистанционного управления (24 кнопки) позволяет регулировать яркость и цвет света, а так же менять режим освещения на мигающий или стробоскопический. Прожекторы имеют степень защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65. Область применения: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

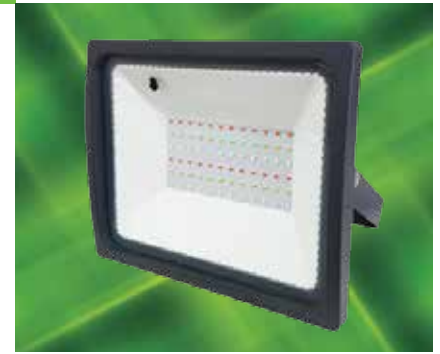

СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD RGB

МОЩНОСТЬ	50Вт / 100Вт
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	МУЛЬТИКОЛОР
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

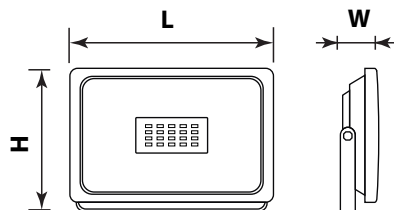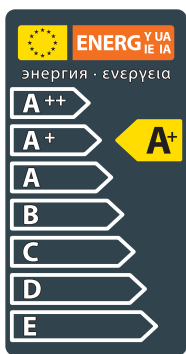

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD RGB 50W Grey	50	200	27,5	138	120°	МУЛЬТИКОЛОР	220-240	4657352610591	1200	10
FL-LED Light-PAD RGB 100W Grey	100	230	30	170	120°	МУЛЬТИКОЛОР	220-240	4657352610607	1800	5