

Стандартные ПРА

4–16 Вт

230/240 В

Для компактных люминесцентных ламп

Модель: 28x41 мм



Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом

безвинтовые контактные зажимы

для проводников: 0,5–1 мм²

Класс защиты I

tw 130

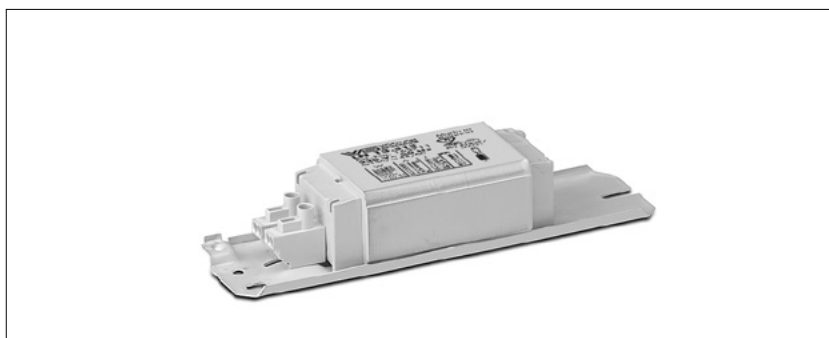

Лампа				ПРА									Конденсатор	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Ток мА	Тип	№ заказа	Напряжение В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt/Δt _{ан.} К	Энерго- эффектив.	Ср μФ	Ток мА
230 В, 50 μФ														
4	T5 (T16)	G5	170	L4/6/8.304*	163683	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/85	B2	2,0	40
2x4	T5 (T16)	G5	155	L4/6/8.304*	163683	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/85	B1	2,0	50
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.307*	163694	230, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B2	2,0	50
2x5	TC-S	G23	180	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
6	T5 (T16)	G5	160	L4/6/8.304*	163683	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/85	B1	2,0	50
2x6	T5 (T16)	G5	175	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B1	2,0	65
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.307*	163694	230, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B2	2,0	50
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
8	T5 (T16)	G5	145	L4/6/8.304*	163683	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/85	B1	2,0	60
2x8	T5 (T16)	G5	155	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B1	2,0	85
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.307*	163694	230, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B1	2,0	60
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
	TC-DD	GR10q	180	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.307*	163694	230, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B1	2,0	80
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
	T5 (T16)	G5	165	LN 13.313*	163711	230, 50	105	87,5	34	0,32	55/80	B1	2,0	80
16	TC-DD	GR8/GR10q	195	LN 16.316*	163730	230, 50	105	87,5	34	0,32	60/125	B1	2,0	100
240 В, 50 μФ														
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.411	164335	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B2	2,0	50
2x5	TC-S	G23	180	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B2	2,0	70
2x6	T5 (T16)	G5	175	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B1	2,0	65
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.411	164335	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B2	2,0	50
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B2	2,0	70
2x8	T5 (T16)	G5	155	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B1	2,0	85
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.411	164335	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B1	2,0	60
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B2	2,0	80
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B2	2,0	70
	TC-DD	GR10q	180	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B2	2,0	70
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.411	164335	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/85	B1	2,0	80
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B1	2,0	80
	T5 (T16)	G5	165	LN 13.413	164342	240, 50	105	87,5	34	0,32	60/90	B1	2,0	80

* ПРА без маркировки CE предназначены для замены или для продажи вне рынка Евросоюза