



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт и 70 Вт можно использовать с электромагнитным ПРА.
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Крышка-цоколь	G12 [G12]
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (номинальная)	0,435
Координата цветности Y (номинальная)	0,395
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность освещения (номинальная (ном.))	98 лм/Вт


Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,1 В
Напряжение (ном.)	85 Вт
Напряжение (ном.)	85 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	нет
Механические компоненты и корпус	
Покрывание лампы	Прозрачный

MASTERC colour CDM-T Elite

Форма колбы	T19 [T 19 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh
Данные об изделии	
Full EOC	871869648451700
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



Код заказа	928185205129
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Номер материала (12NC)	928185205129
Полное название продукта	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
EAN/UPC — пример использования	8718696484524

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 мм	4,8 мм	55 мм	57 мм	56 мм	103 мм

Фотометрические данные

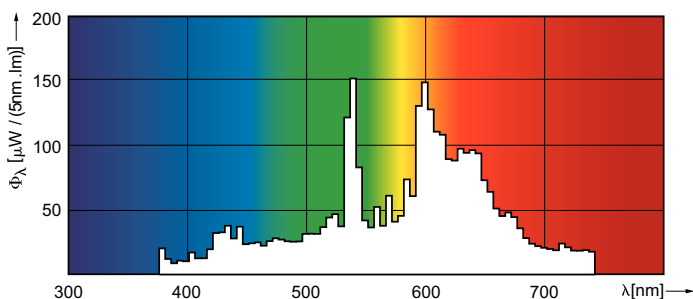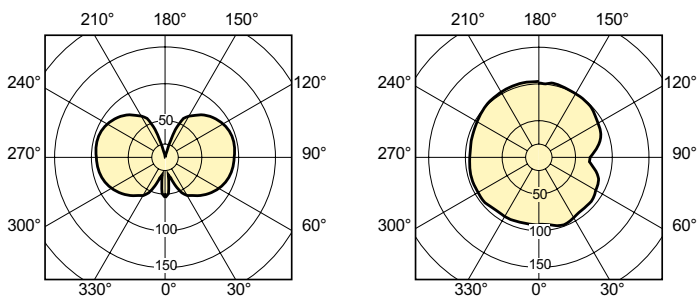


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Срок службы

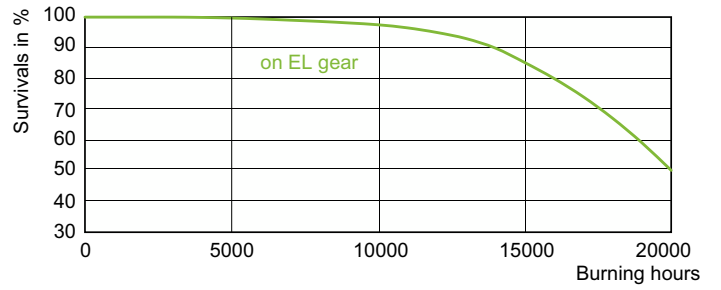

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

