

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK

HIGH BAY VALUE | Светильники для высоких пролетов со светоотдачей до 110 лм/Вт



Области применения

- Замена светильников для высоких пролетов с ртутными или металогалогенными лампами (МГЛ)
- Склады
- Логистические сооружения
- Промышленность
- Высокие потолки (напр., в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, фойе)

Преимущества продукта

- Современный эксклюзивный дизайн
- Снижение энергопотребления на 60 % по сравнению с традиционными ламповыми светильниками
- 3 года гарантии
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну

Особенности продукта

- Рабочая температура: от -20 до + 50 °С
- Алюминиевый корпус черного цвета, защитное стекло из закаленного стекла
- Опаловый рассеиватель
- Тип защиты: IP65



- Срок службы (L70): до 50 000 ч
- Высокая световая отдача: до 110 лм/Вт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------|
| Номинальная мощность | 150,00 W |
| Номинальное напряжение | 220...240 V |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Номинальный ток | 680 mA |
| Пусковой ток | 10,3 A |
| Время пускового тока T_{h50} | 3,76 μ s |
| Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 18 |
| Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 11 |
| Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 18 |
| Коэффициент мощности λ | $\geq 0,90$ |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 % |
| Класс защиты | I |
| Режим эксплуатации | Mains voltage |


Фотометрические данные

| | |
|--|----------------|
| Световой поток | 16000 lm |
| Световая отдача | 106 lm/W |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 5 sdcn |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG1 |
| Угол излучения | 100 ° |



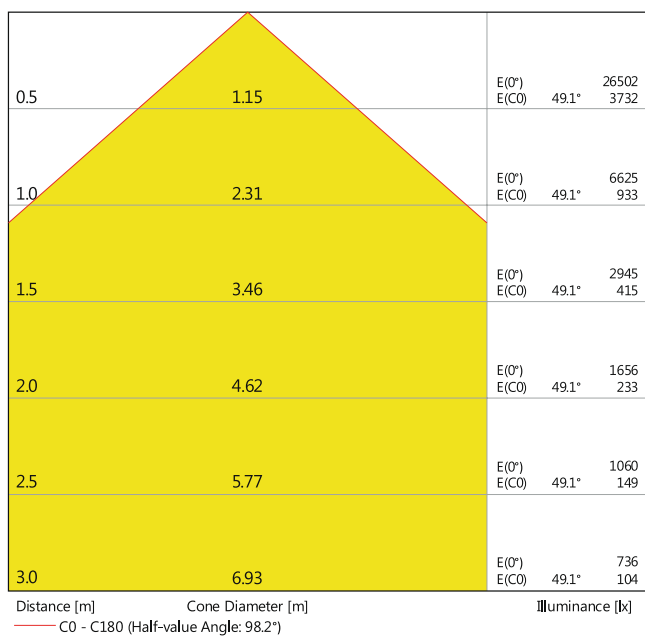


LDC typ cone

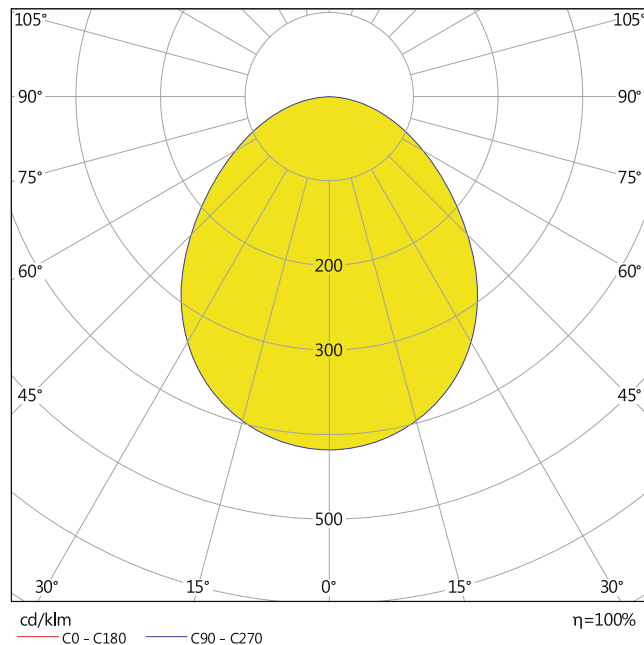

LDC typ polar

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|-----------|
| Диаметр | 270,00 mm |
| Высота | 51.40 mm |
| Вес продукта | 1772,00 g |
| Длина кабеля | 500 mm |

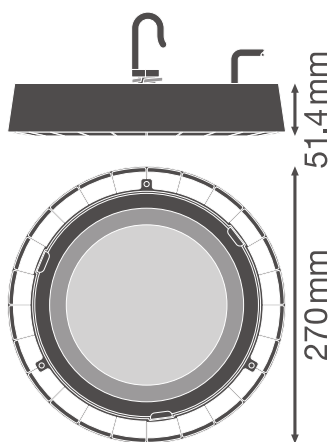

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

| | |
|---|----------------|
| Цвет продукта | Black |
| Цвет корпуса | Black |
| Материал корпуса | Aluminum |
| Материал покрытия (колбы) | Tempered glass |
| Испытание раскаленной проволокой | 650 °C |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

| | |
|---|--------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+50 °C |
| Тип соединения | Кабель, 3-полюсный |
| Тип защиты | IP65 |
| Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM]) | IK06 |
| Диммируемый | No |
| Монтажный тип | Suspended/Surface |
| Место установки | Ceiling |
| Среда приложения | Indoor/Indoor |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| С источником света | Да |

Ресурс

| | |
|--------------------------------|---------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 32000 h |
| Количество циклов переключения | 50000 |

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стандарты | CE / CB / EAC |
| Ограниченная температура поверхности | Да |
| Защита от попадания мяча | Нет |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Предусмотрена скоба

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



User instruction



Документация



Declarations Of Conformity CE



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



M3D file (3D Model)




UGR file (UGR table)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075408432 | Shipping box 1 | 297 mm x 297 mm x 89 mm | 2035.00 g | 7.85 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

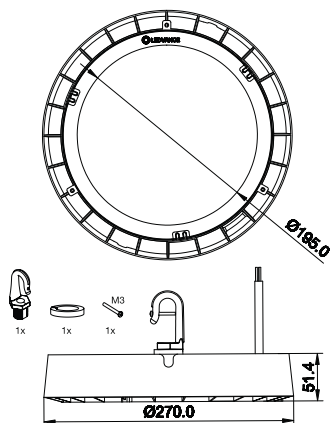

Ссылки

- For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

