

G53 разъемы

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

Корпус: PPS, черный

Номинальный режим: 10/24

Контакты: CuNiZn

Проводник: Cu оловинирование, много-
проволочные 0,75 мм², Si-изоляция, длина: 140 мм

G53 разъем



Установочное отверстие для винта M4

Выход проводника: боковой

Вес: 4,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 33100

№ заказа: 107694

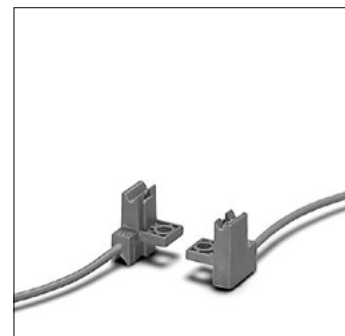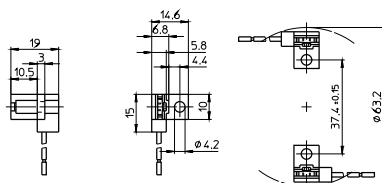

G9 патроны, аксессуары

Для сетевых галогенных ламп накаливания

Для светильников класса защиты II

G9 патрон

Корпус: керамика

Крышка: LCP, натуральный цвет, T270


Номинальный режим: 2/250

Безвинтовые контактные зажимы для многопро-
волочных проводников с оконцевателем Ø 1,4-1,8 мм

Вес: 7,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 33800

№ заказа: 568006



G9 патрон

Корпус: керамика, T300, номинальный режим: 2/250

Проводники: Cu никелирование,



многопроволочные 0,75 мм²,

двойная PTFE-изоляция, длина: 180 мм

Вес: 12,8 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 33906

№ заказа: 532610



Металлический кронштейн с ниппелем

Для G9 патронов тип 338/339

Материал: оцинкованная сталь

Резьбовой ниппель: M10x1

Вес: 7,8 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 94455

№ заказа: 520880

