



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательнo в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|-------------------|---|
| Крышка-цоколь | E40 [E40] |
| Рабочее положение | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)] |

| Технические характеристики освещения | |
|--|--------------------|
| Код цвета | 220 [CCT of 2000K] |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2000 K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 123 лм/Вт |
| Коэффициент цветопередачи (CRI) | - |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|----------|
| Энергопотребление | 392,0 Вт |
| Напряжение (ном.) | 100 Вт |
| Напряжение (ном.) | 100 Вт |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|--|----|
| Возможность диммирования | Да |


| Механические компоненты и корпус | |
|----------------------------------|---------------|
| Покрытие лампы | Прозрачный |
| Форма колбы | T46 [Т 46 мм] |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|---------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 24,5 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 431 kWh |

| Данные об изделии | |
|--|------------------------|
| Full EOC | 871829121292800 |
| Название продукта для заказа | SON-T 400W E E40 SL/12 |
| Код заказа | 928487300098 |
| Нумератор (SAP) — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12 |
| Номер материала (12NC) | 928487300098 |
| Полное название продукта | SON-T 400W E E40 SL/12 |
| EAN/UPC — пример использования | 8718291212935 |



SON-T

Чертеж размеров

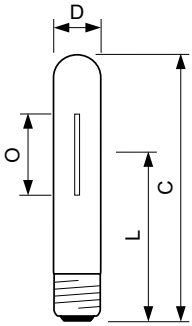

| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|------------------------|---------|-------|--------|---------|
| SON-T 400W E E40 SL/12 | 47 мм | 82 мм | 175 мм | 286 мм |



Фотометрические данные

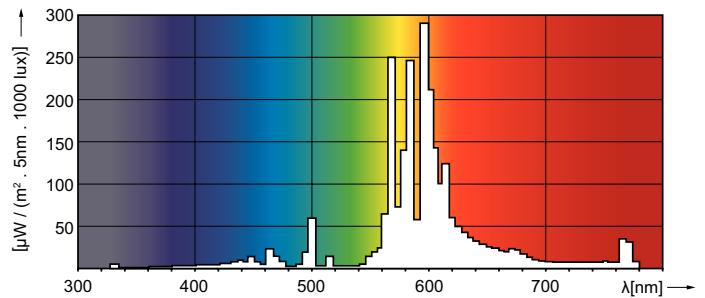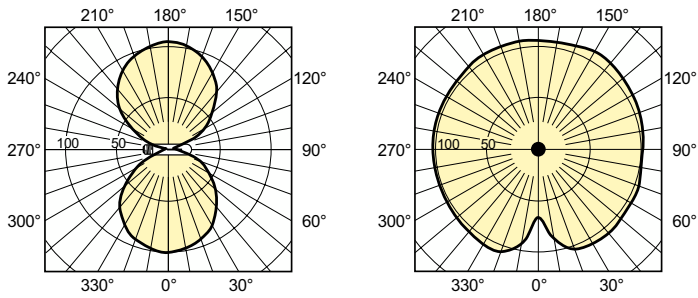

Light Distribution Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 400W E E40 SL/12

Срок службы

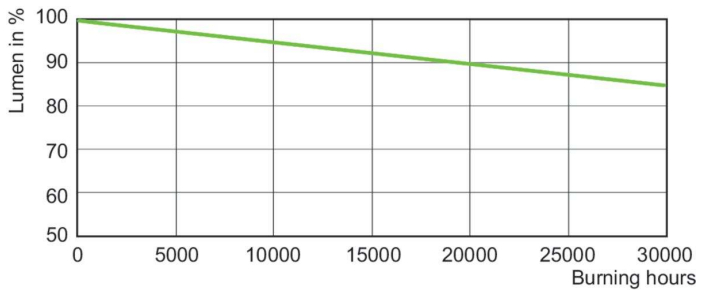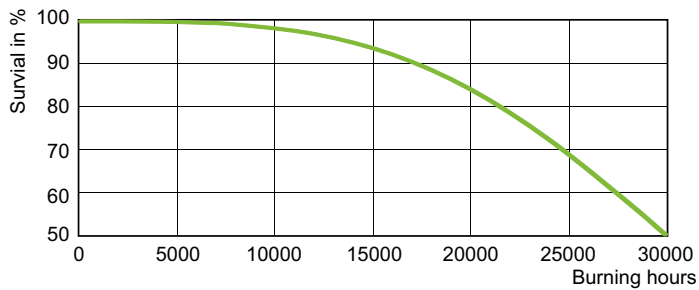

Life Expectancy Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

SON-T



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 14 - Данные для изменения