


LUMILUX T8 — лампа с улучшенными характеристиками

Преимущества ламп LUMILUX® по сравнению с BASIC

1. ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СВЕТООТДАЧА

OSRAM LUMILUX® оставляет лампы BASIC далеко позади благодаря более высокой светоотдаче и световому потоку:

- До 18% выше светоотдача,
- Постоянный яркий свет: незначительное снижение светового потока на протяжении всего срока службы.

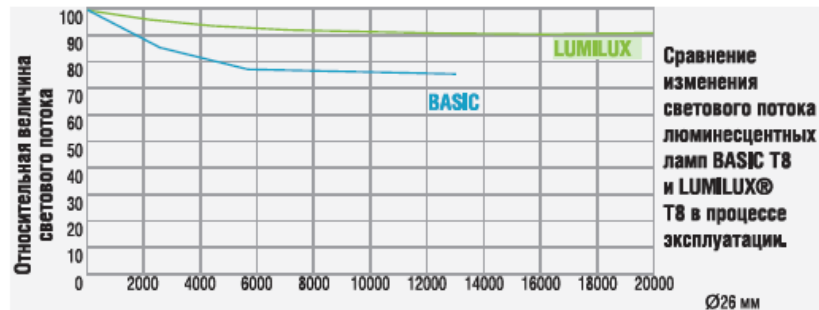

2. ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



Обычная лампа BASIC | Лампа LUMILUX®

Значительно улучшенная цветопередача (Ra 80-89 вместо Ra 50-79).
Равномерная хорошая цветопередача во всем спектральном диапазоне.

| Ra | Цветопередача различных фосфорных покрытий |
|------------------|--|
| LUMILUX® 80 – 89 | |
| BASIC < 80 | |

- Освещаемые объекты выглядят в своем естественном цвете, что важно для обеспечения зрительного комфорта
- при длительной работе при искусственном свете.

Преимущества ламп LUMILUX® по сравнению с BASIC

Поэтому LUMILUX рекомендуется там,
где важен естественный и качественный свет:

- Салоны красоты, фитнес центры,
- Магазины (продуктовые, ювелирные, одежда, косметика и др.),
- Типографии • Учебные заведения • Офисы



3. СТАНДАРТУ Ra СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕ ЛАМПЫ LUMILUX®


Лампы LUMILUX® отвечают требованиям европейского стандарта освещения рабочих мест EN 12464-1.

4. КАЖДОМУ – СВОЯ ЛАМПА LUMILUX®

Практически для любого применения и на любой вкус можно найти подходящую лампу OSRAM всех стандартных значений мощности, причем диапазон цветов значительно шире по сравнению с обычными люминесцентными лампами BASIC.



Технические данные



LUMILUX® T8

| | |
|--|-------|
| Диаметр d (мм) | 26 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Группа цветопередачи | 1B |
| Световой поток к концу срока службы | 90% |
| Полезный срок службы (ч) | 18000 |
| Средний срок службы (ч) | 20000 |
| Маркировка класса энергетической эффективности | A |

Некоторые факты, которые вам также необходимо знать

Инновационные электронные пускорегулирующие аппараты QUICKTRONIC® от компании OSRAM были специально приспособлены к технологии LUMILUX® для обеспечения оптимальной работы наших люминесцентных ламп в целях дальнейшего повышения экономичности, комфортности, надежности и безопасности. Они оптимизируют параметры зажигания и работы ламп, способствуют увеличению их срока службы. Применение ЭПРА с предварительным нагревом позволяет увеличить ресурс ламп с 13 000 до 20 000 часов. Это позволяет увеличить интервалы замены ламп и значительно снизить затраты на техническое обслуживание. В наличии имеются ЭПРА QUICKTRONIC®, подходящие для любых ламп и отвечающие любым требованиям. Они представлены также разновидностями с функцией регулирования яркости, с интерфейсом DALI или 1-10 В.



Специальный символ нашей силы: Гарантия на систему OSRAM

OSRAM является первым производителем, начавшим предлагать гарантию на ЭПРА QUICKTRONIC® и люминесцентные лампы LUMILUX® при их совместном использовании. Узнать условия и положения гарантии и пройти процедуру регистрации можно на сайте www.osram.com/system-guarantee



LUMILUX T8



Производится в России по немецким стандартам качества

| Наименование изделия | Код изделия | Длина, мм | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет света |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|------------------|
| L 18W/830 LUMILUX | 4008321581242 | 590 | 18 | 1350 | Теплый белый |
| L 18W/840 LUMILUX | 4008321581297 | 590 | 18 | 1350 | Холодный белый |
| L 18W/865 LUMILUX | 4008321581273 | 590 | 18 | 1300 | Холодный дневной |
| L 36W/830 LUMILUX | 4008321581457 | 1200 | 36 | 3350 | Теплый белый |
| L 36W/840 LUMILUX | 4008321581419 | 1200 | 36 | 3350 | Холодный белый |
| L 36W/865 LUMILUX | 4008321581433 | 1200 | 36 | 3250 | Холодный дневной |
| L 58W/830 Lumilux | 4008321582706 | 1500 | 58 | 5200 | Теплый белый |
| L 58W/840 Lumilux | 4008321582744 | 1500 | 58 | 6200 | Холодный белый |
| L 58W/865 Lumilux Cool Daylight | 4008321582720 | 1500 | 58 | 5000 | Холодный дневной |