





Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDGlass-01 имеет мощность 3Вт и может автономно работать от никель-кадмиевых батарей. В комплекте идут наклейки с надписью "Выход", "<Выход", "Выход>". В панели FL-EmL LEDGlass-01 материал рассеивателя является матовый пластик. Светильник предназначен для аварийного оповещения и используется внутри помещений. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными и безопасными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-EmL LEDGlass-01



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 3Вт |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В, 50Гц |
| ЕЕС | A+ |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| ТИП АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ: | НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 3,6В |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | МАТОВЫЙ ПЛАСТИК |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ПЛАСТИК |
| ТИП СВЕТИЛЬНИКА | ПОТОЛОЧНЫЙ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ | 90 МИН |
| ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | +10°C ДО + 45°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

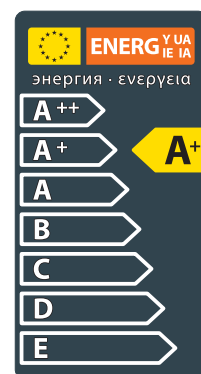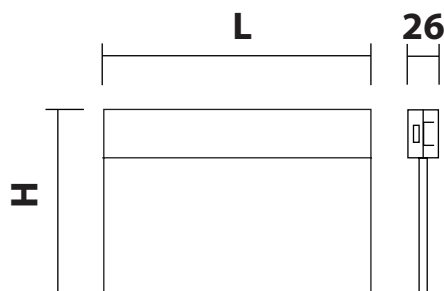

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | L ДЛИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-EmL LEDGlass-01 3W | 3 | 390 | 196 | 220 | 4657352608482 | 570 | 10 |
| FL-EmL LEDGlass-01 Sticker "Выход" | 3 | 390 | 196 | 220 | 4657352608499 | - | - |
| FL-EmL LEDGlass-01 Sticker "<Выход" | 3 | 390 | 196 | 220 | 4657352608512 | - | - |
| FL-EmL LEDGlass-01 Sticker "Выход>" | 3 | 390 | 196 | 220 | 4657352608505 | - | - |