

## HTI 705 W/SE XS

HTI | Одноэлектродные МГЛ



### Преимущества продукта

- Высокая яркость
- Высокая световая отдача и КПД



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	700,00 Вт
Номинальное напряжение	70,0 В
Напряжение лампы	70 В
Номинальный ток	10,00 А
Ток лампы	10,0 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	57500 лм
Яркость	30000 кд/см <sup>2</sup>
Цветовая температура	5500 К
Индекс цветопередачи Ra	80
Световая отдача	85 лм/Вт

#### Размеры и вес

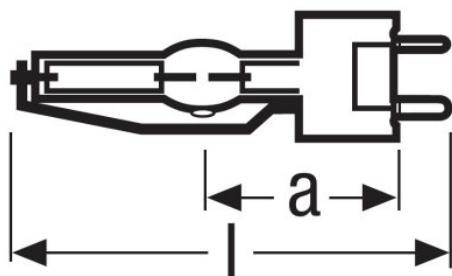

Диаметр	24,0 mm <sup>1)</sup>
Длина	85,0 mm
Длина центра нити накала	39,0 mm

<sup>1)</sup> Горелка вкл. ввод

#### Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GY9,5
Комментарий о продукте	SE = концевой/XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C)

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Положение горения	p4 <sup>1)</sup>
-------------------	------------------

<sup>1)</sup> Рабочая полоса внизу

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.



### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 дм <sup>3</sup>	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 10	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.