

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD Grey





FL-LED Light-PAD - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлены в мощностях от 20Вт до 700Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный или серый цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.



LED

30 лет*

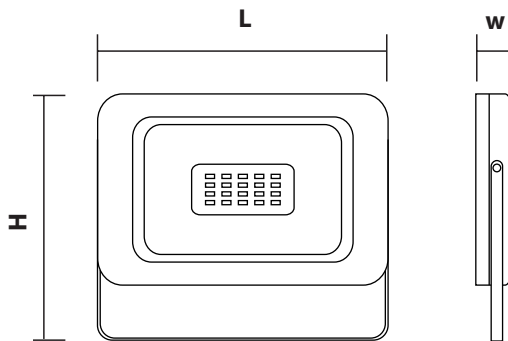

СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD

МОЩНОСТЬ	20 - 700Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700 - 59500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА H (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 20W Grey	20	1700	98	30	65	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352602664/671/688	130	50
FL-LED Light-PAD 30W Grey	30	2550	122	26	95	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352602695/701/718	180	20
FL-LED Light-PAD 50W Grey	50	4250	145	30	112	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352602725/732/749	270	10
FL-LED Light-PAD 70W Grey	70	5950	200	30	140	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352602756/763/770	470	10
FL-LED Light-PAD 100W Grey	100	8500	232	30	170	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352602787/794/800	640	10
FL-LED Light-PAD 150W Grey	150	12750	290	30	210	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352606747/754/761	1020	10
FL-LED Light-PAD 200W Grey	200	17000	330	30	240	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352608413/420/437	1510	10
FL-LED Light-PAD 250W Grey	250	21300	370	38	270	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352610003/010/027	1910	10
FL-LED Light-PAD 300W Grey	300	25500	370	38	270	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352609946/953/960	1910	10
FL-LED Light-PAD 400W Grey	400	34000	435	40	335	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352611376/383/390	2700	5
FL-LED Light-PAD 500W Grey	500	42500	490	42	338	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612038/045/052	3000	5
FL-LED Light-PAD 600W Grey	600	51000	595	42	333	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612069/076/083	4100	1
FL-LED Light-PAD 700W Grey	700	59500	700	42	329	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612090/106/113	4300	1