

ECO CLASS FLOODLIGHT




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Широкий ассортимент мощностей и типоразмеров для решения любых задач освещения
- Две цветовых температуры: 4000K и 6500K
- Прочный алюминиевый корпус с качественным теплоотводом

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады зданий
- Общественные места
- Строительные площадки
- Тоннели
- Автомобильные парковки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

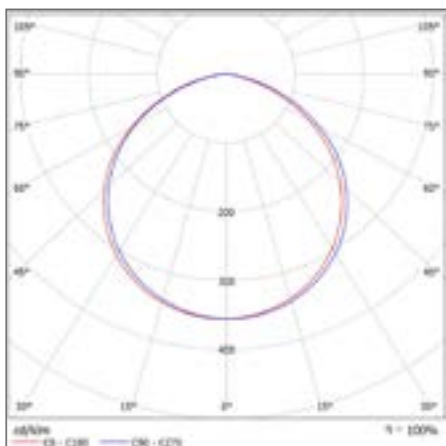

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.