

HMI 1200 W/DXS

Двухцокольные лампы HMI



Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Очень высокая яркость: световой поток до 2,3 млн лм
- Очень высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Возможность горячего перезапуска



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность лампы	1200 Вт
Номинальная мощность	1200,00 Вт
Номинальное напряжение	100 В
Номинальный ток	13,80 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	110000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	> 90

Размеры и вес

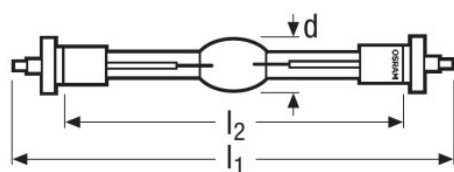

Диаметр	27,0 mm
Длина	220,0 mm
Длина монтажа	180,0 mm

Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	SFc15.5
--------	---------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	25-04-2022
Primary Article Identifier	4050300932088 4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 дм ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 дм ³	2710.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
